
Dane aktualne na dzień: 10-05-2026 06:24

Link do produktu: <https://www.sklep.aqua-trend.pl/r-doser-milestone-6-pompa-do-reaktora-wapnia-p-102.html>



R Doser Milestone 6 pompa do reaktora wapnia

Cena	1 499,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Kod producenta	AT0004
----------------	---------------

Kod EAN	5068649507781
---------	----------------------

Producent	Aqua-Trend
-----------	-------------------

Opis produktu




R Doser Milestone 6

pompa do reaktora wapnia

Opis

R Doser Milestone 6 to pompa dozująca, perystaltyczna przeznaczona do zasilania reaktorów wapnia, całodobowego skarmiania, suplementacji leków lub do innych zastosowań w których konieczna jest precyzja i niezawodność. Podstawowe cechy, które odróżniają R Doser Milestone to bardzo wysoka kultura pracy, płynna liniowa regulacja wydajności w zakresie 0- 6l/h, możliwość pracy non stop, ultra wytrzymały wąż tłoczący, minimalny współczynnik oddawania ciepła. Pompa R Doser Milestone 6 może być wykorzystywana w trybie mikrodozowania przy zastosowaniu węża tłoczącego „microdos”, urządzenie pracuje wtedy z wydajnością w zakresie 0-15ml/h (0-0,25ml/min) umożliwiając odmierzenie dawek na poziomie 0,01ml. Urządzenie zostało wyposażone w złącze komunikacyjne, które umożliwia współpracę z innymi produktami serii Milestone. Do złącza komunikacyjnego można podłączyć również akcesoryjny czujnik poziomu cieczy, który pozwala wykorzystać urządzenie do uzupełniania odparowanej wody np. we współpracy z mieszaczami wody wapiennej tzw. kalkmixer.

Infografika

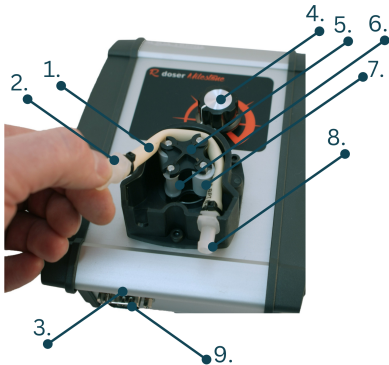

1. Wąż tłoczący (jelito)
2. Króciec zasysający ciecz (przyłącze na wąż o średnicy wewnętrznej 5mm)
3. Złącze zasilania (24V DC)
4. Pokrętko regulacyjne
5. Wirnik rotacyjny
6. Rolki prowadzące
7. Rolki tłoczące
8. Króciec wydalający ciecz (przyłącze na wąż o średnicy wewnętrznej 5mm)
9. Złącze komunikacyjne (złącze ewolucyjne)

Zawartość zestawu

- Urządzenie R Doser
- Uchwyt do montażu ściennego
- Zasilacz sieciowy 24V DC
- Wąż silikonowy 2mb
- Smar silikonowy teflonowy
- Uchwyty węży silikonowych (2szt)
- Instrukcja obsługi/gwarancja

Dane techniczne

- Waga - 850g
- Wymiary - 190/170/150
- Wydajność 0-6l/h
- Wydajność 0-15ml/h przy zastosowaniu węża „microdos”
- Napięcie zasilania - 24V DC
- Pobór mocy - max 12W

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOSTĘPNA NA STRONIE

<https://aqua-trend.pl/centrum-pobierania/>

